


デザイン・バリエーション

### エコタイルレンガ

Color

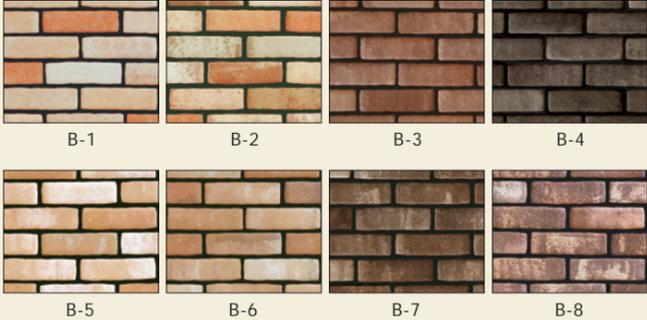

B-1 B-2 B-3 B-4  
B-5 B-6 B-7 B-8

Style



B-51  
2丁掛タイプ 小口タイプ

Size

	2丁掛タイプ 平	2丁掛タイプ 90°曲	2丁掛タイプ 90°マグサ
サイズ (mm)			
入数	120個/箱	60個/箱	20個/箱
必要数	65個/m <sup>2</sup>	約14個/m	約4.5個/m

	小口タイプ 平	小口タイプ 90°曲	小口タイプ 90°マグサ
サイズ (mm)			
入数	240個/箱	80個/箱	40個/箱
必要数	130個/m <sup>2</sup>	約14個/m	約9個/m

品質

- 耐酸性 ……異常なし
- 耐貫入 ……貫入なし
- 耐アルカリ性 ……異常なし
- みかげ比重 ……約0.85
- 熱線放熱導率 ……約0.36W/mk(常温)


キクスイマルチボンド

- ※エコタイル・エコタイルボーダー共通専用接着剤
- ブラック
- ダークグレー

目地の色調となります。  
(標準使用量：2.0~2.6kg/m<sup>2</sup>)

### エコタイルボーダーCF

Color CFは割肌模様です。(比重1.65)

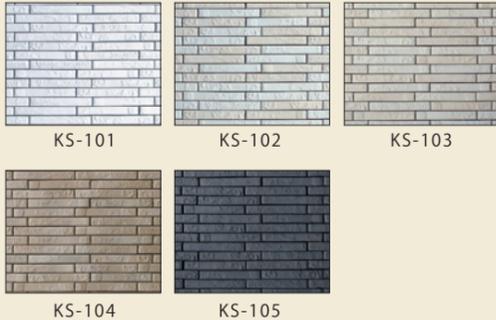

KS-101 KS-102 KS-103  
KS-104 KS-105

### エコタイルボーダーSF

Color SFはスクラッチ模様です。(比重1.65)



KST-201 KST-202 KST-203  
KST-204 KST-205

Size

	平物	役物①	役物②
サイズ (mm)			
入数	120個/箱	60個/箱	40個/箱
必要数	65個/m <sup>2</sup>	約14個/m	約9個/m

裏ネット張り (目地共寸法)

### CGで簡単シミュレーション!

豊富なカラーを持つエコタイルは、ヨーロッパのお城のような雰囲気から和風の雰囲気まで、お好みのテイストを演出します。あなたの家に合った完成写真をCGでシミュレーション。お客様の立場でプレゼンテーションします。

＜有料＞1件1画像¥10,000(税込) ※その他別途



お客様自身がデジタルカメラなどで撮った画像

E-mailで送る

E-mailで返信

当社がその写真を使ってお客様の完成予想図をCGで作成

超軽量・高耐久の新素材 セラミックレンガ [特許取得済]

# Eco Tile エコタイル

カンタン施工で憧れのレンガ張りが実現!



外壁・外構・玄関周りに。  
ポイント使いにもお勧めです。

# Good! Design

グッドデザイン

## エコタイルレンガ

住まいの外観イメージをグレードアップ!  
さらに内装、室内インテリア素材としても!!

美濃焼1300年の伝統から生まれた全く新しいレンガの風合い。その高級感あふれるレンガ調の外観は、きっと街のアクセントに。さらに、超軽量で施工もカンタンな「エコタイル」なら、内壁面やショップのインテリア素材としても、ご活用いただけます。

### 外観

Exterior

●外壁リフォーム概算面積 / 160m<sup>2</sup> / エコタイルレンガB-6使用

例えば、竣工時の輝きを失いつつある白亜の家が、緑が似合うレンガの邸宅に。



Before

After

●外壁リフォーム概算面積 / 450m<sup>2</sup> / エコタイルレンガB-7使用

平凡な色の壁をエコタイルでリフォーム。建物の形状をくっきりさせながら親しみある外観に。



Before

After

### 内装

Interior

#### Inner Wall

イメージを大切にする店舗内の壁面では、焼き物独特の雰囲気を出し、個性的な演出が可能に。



タイル以上の

軽 さ

+

レンガの

風合い

張るだけで 住まいの  
外観イメージを グレードアップ!

美濃焼1300年の伝統と  
先端セラミック技術の融合から生まれた

超軽量・高耐久の新素材 「エコタイル」。

懐かしさと威厳をたたえるレンガづくりの家。

セラミックレンガ「エコタイル」は、その風合いを再現しつつ、

驚異の軽さと耐久性、さらに高い施工性を実現しました。

#### 施工の流れ

サイディングの  
ジョイント部は  
シーリングで、  
外壁のひび割れ  
部は下地調整材  
で処理します。



キクスイ マルチ  
ボンドを塗って  
エコタイルを張っ  
ていきます。



完成

※ボードの板間処理については、営業所までお問い合わせください。

# Good! Performance

グッドパフォーマンス

## エコタイルレンガ

新開発1250℃焼成セラミックが、  
水に浮く驚異の軽さと耐久性を実現。

1250℃という高温で焼成したエコタイルは、発泡構造なので、軽量かつ断熱性を発揮します。しかもセラミックなので、紫外線に強く、耐水性は抜群。寒暖の差の激しい地域でも、色落ち、凍害などを起こしません。さらに、こうした高温焼成セラミックの特質を最大限に生かした工法で、手間なく、短期間に高い施工品質を実現します。

#### POINT! 超軽量

水に浮く! 驚異の超軽量!

比重 1 前後の驚異の軽さが、  
建物本体に負担をかけず、施工もラクラク。



#### POINT! 断熱性

新築の外断熱工法に対応!

タイル表面の温度が上がりやすく、多孔質で  
内部にも熱を通しにくい断熱効果があり  
ます。



#### 耐久性 >>

美しい色と風合いが永遠に!

吸水性がなく凍害の心配も少なく、さらに紫  
外線にも強く、色落ちがありません。



#### 加工性 >>

切断も自由自在でカンタン!

スレート用ノコギリで切れるくらいに加工し  
やすく、  
玄関まわりなど細かな加工もラクラク。



#### 施工性 >>

安全な専用接着剤でラクラク施工!

専用接着剤は一液性なので施工はカンタン。  
弾力性に優れ、振動や衝撃に強く、施工品質  
をアップ。



#### 安全性 >>

有害物質を含まず、施工後も安心!

専用接着剤はVOC適合品。湿気硬化型で、  
人体に有害なホルムアルデヒドを含みません。



#### 環境性能 >>

リフォーム時の廃棄物を大幅削減!

サイディング等下地材の上に直接張れるため、  
廃棄物を出さず、施工期間も短縮できます。

