

シックハウス対策

「F☆☆☆☆」認定塗料

pure style

ピュアスタイル

長時間、子供たちが生活する学校や  
多くの人が集まるホテル・店舗等の  
環境対応型木部塗装

日本工業規格JIS認定塗料

セーフティワルツ  
ラッカー型  
金剛シリーズ

H617D

S A F E T Y  W A L T Z

wood paint professional manufactory  
OTANI PAINT

## 「健康住宅基準」「建築基準法」「学校環境衛生基準」に適合

厚生労働省

国土交通省

文部科学省

## ラッカー塗料の作業性に安全性をプラス

### シックハウス・シックスクールに係る トルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません

従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40～60%含まれており、建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。セーフティワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。



### 「F☆☆☆☆」認定塗料 日本工業規格表示品 JIS認定

SWラッカー型金剛シリーズの塗料は日本工業規格の認定を受けています。

SWウッドシーラー金剛	JISK5533(JP0808002)
SWラッカー型サンディング金剛	JISK5533(JP0808002)
SWラッカー型クリヤー金剛	JISK5531(JP0808001)
SWラッカー型フラット金剛	F☆☆☆☆ O 01319



### 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物等の 規格基準に適合しています

小さなお子様が直接触れる家具、建材にも安心してご使用いただけます。


## セーフティワルツ金剛シリーズ

SW ウッドシーラー 金剛	1液	13.5kg, 3.4kg	基本的には原液使用(ALソルベント)
SWラッカー型サンディング 金剛	1液	15.5kg, 3.8kg	セーフティワルツ#500ラッカーシンナー
SWラッカー型クリヤー 金剛	1液	15.5kg, 3.8kg	セーフティワルツ#500ラッカーシンナー
SWラッカー型フラット 金剛 30%・50%・70%・100%消し	1液	15kg, 3.8kg	セーフティワルツ#500ラッカーシンナー

# 急ぐ健康住宅塗装に


## 厚生労働省・国土交通省・文部科学省 建築工事共通仕様書に準ずる工程

(C.L仕上げ) 健康住宅仕様

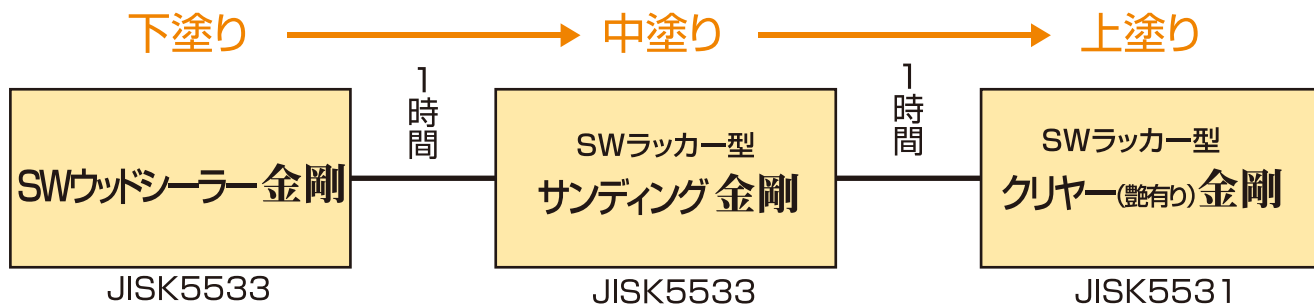

	塗装工程	使用塗料及び配合割合	塗布量 g/m <sup>2</sup>	塗装方法	乾燥時間
1	素地調整	#180ペーパー			
2	下塗り	SWウッドシーラー 金剛	50	ハケ塗り	1時間
3	研磨	#320ペーパー			
4	中塗り	SWラッカー型サンディング 金剛 100 SW#500ラッカーシンナー 50~100	100	ハケ塗り又はスプレー	1時間
5	研磨	#320ペーパー			
6	上塗り (1~2回)	SWラッカー型クリアー又はフラット 金剛 100 SW#500ラッカーシンナー 50~100	100	ハケ塗り又はスプレー	

(O.S.C.L仕上げ) 健康住宅仕様

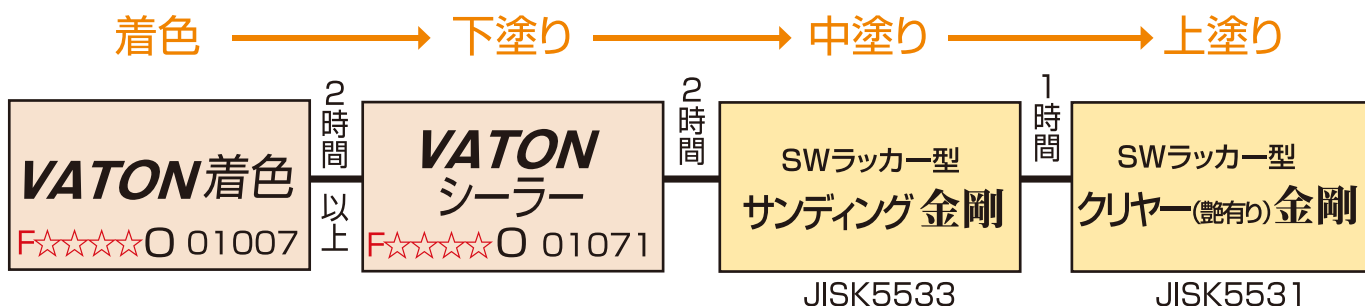

	塗装工程	使用塗料及び配合割合	塗布量 g/m <sup>2</sup>	塗装方法	乾燥時間
1	素地調整	#180ペーパー			
2	着色	VATON	50	ハケ塗り	2時間以上
3	下塗り	VATONシーラー	50	ハケ塗り又はスプレー	2時間
4	研磨	#320ペーパー			
5	中塗り	SWラッカー型サンディング 金剛 100 SW#500ラッカーシンナー 50~100	80~100	ハケ塗り又はスプレー	1時間
6	研磨	#320ペーパー			
7	上塗り (1~2回)	SWラッカー型クリアー又はフラット 金剛 100 SW#500ラッカーシンナー 50~100	80~100	ハケ塗り又はスプレー	

